




Индикатор электронный ИЦ 0-12,7 (0.01)

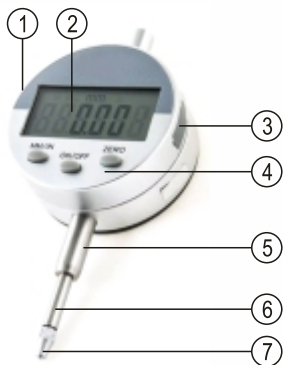

1. Крышка батарейки
2. Дисплей
3. mini USB
4. Функциональные кнопки
5. Втулка вала
6. Измерительный вал
7. Измерительная головка

ФУНКЦИИ

ON/OFF: Нажмите кнопку < on/off > для включения питания. Нажмите кнопку, указывающую время включения питания.

ZERO: Нажмите функциональную кнопку < ZERO > в любом положении для установки нуля.

mm/inch: Нажмите функциональную кнопку < mm/inch >, чтобы изменить стандарт измерения между метрическим и английским.

Выходные данные mini USB:

по соединительному кабелю с интерфейсом
(не входит в комплект поставки).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон измерения: 0~0,5"/12,7 мм или 0~1"/25,4 мм

Разрешение: 0,0005 "/0.01мм **Точность:** 0,001"/0,02 мм

Повторяемость: 0,0005"/0,01 мм **Измерительная система:** Емкостная

Дисплей: ЖК-дисплей (высота 11 мм)

Аккумулятор: 3V, тип CR 2032 литий

Время автономной работы: приблизительно 1 год.

Диапазон рабочих температур: от 0°C до + 40°C

Максимальная относительная влажность: 80%

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ

Извлеките крышку батареи и батарею, извлеките старую батарею, поместите новую батарею с положительным полюсом «+», обращенным к крышке батареи, и вставьте крышку батареи с положительным полюсом «+», обращенным вверх.

ЧИСТКА

Чистить индикатор мягкой тканью. Не использовать растворитель любого типа. Не погружайте индикатор в жидкость.

ПЕРЕЗАГРУЗКА: Чтобы сбросить прибор, извлеките аккумулятор, подождите 30 секунд, замените аккумулятор и включите прибор.

ПОРЯДОК УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК

Признак

- * Цифры не изменяются или не подсчитываются правильно.
- * Нет дисплея.

Корректирующее действие

- * Извлеките батарею на 30 секунд, а затем переустановите.
- * Проверьте контакты аккумулятора или замените аккумулятор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Несмотря на высокое качество продукции, для любого электронного прибора требуются определенные меры предосторожности:

- * Избегайте воздействия всех жидкостей и чрезмерной влажности.
- * Избегайте воздействия электромагнитных полей.
- * Не подвергайте прибор прямому солнечному свету.
- * Не пытайтесь разобрать индикатор в течение длительного времени.